


Einbau-Kühlschrank Euro-Norm 60 cm

K 7328 D



Nischenhöhe
1220 mm



Nachkaufbares Zubehör KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung
(11486210)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem/Freeze&Cool	VeggieBox/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-F)/Geräuschklasse (A-D)	D/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1221 – 1228 x 560 – 568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	187
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	11/3
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	27
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●


Einbauskizzen zu diesem Gerät sind
auf der Rückseite bzw. nächste Seite

Einbau-Kühlschrank Euro-Norm 60 cm




K 7328 D

Edelstahl-Frontverkleidung

KEDF 7122 zu
K 7378 B,
K 7377 B,
K 7348 C,
K 7347 C,
K 7328 D,
K 7326 E,
K 7327 D

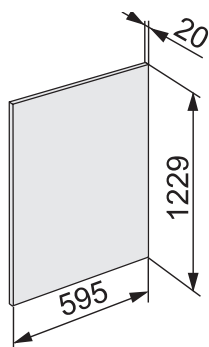

Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierbare Kühl- und Gefriergeräte. Inkl. Schablone, Schrauben und Griff (nicht vorgebohrt).

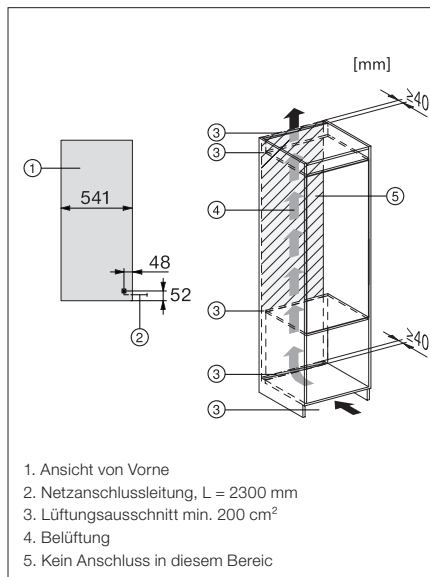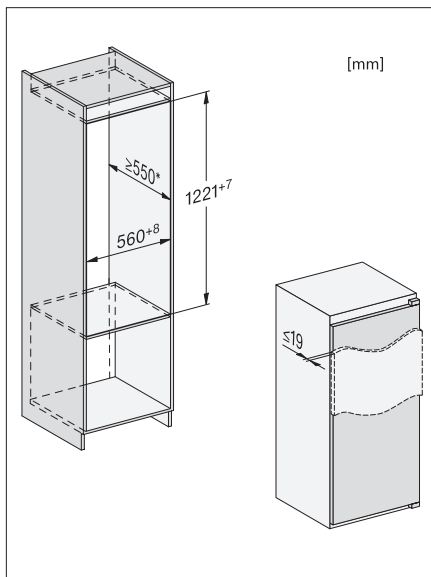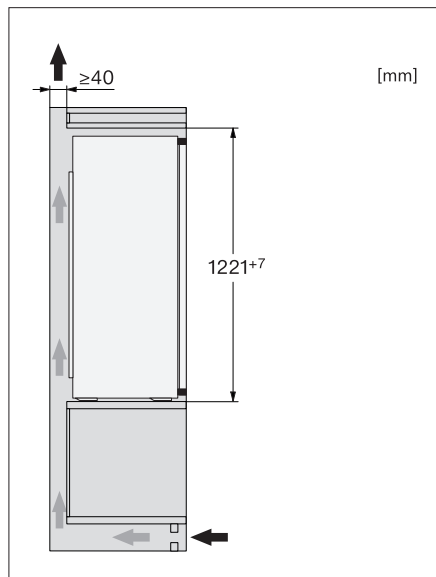

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich