

# Dampfbackofen

DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V




Nischenhöhe  
450 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845-60 XL HCX Pro
<b>Design</b>	
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	●/—/—
<b>Genussvorteile</b>	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/—
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	●
TasteControl/CrispFuntion	—/●
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfbacken/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/—/—
Heissluft Plus/Automatikprogramme	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/—
Touch2Open/Motorische Liftblende	—/●
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstöße	●/●
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	●/—
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/—
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++—D)	A+
Restwärmenutzung	—
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand)	●/—
Externer Dampfzeuger	●
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●
CleanGlass Tür	●
Grillheizkörper absenkbar	●
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/—/—
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	—
DirectWater Plus	●
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	2.0/3.0
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
<b>Technische Daten</b>	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	—/●/47
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Gutschein für Kochbuch	●

Dampfbackofen (EURO-60 cm)  
DGC 7845-60 XL HCX Pro  
(Festwasseranschluss)

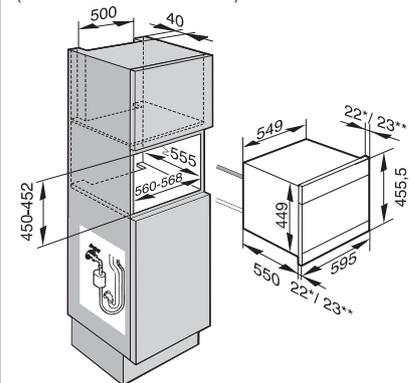

\*Geräte mit Glasfront  
\*\*Geräte mit Metallfront

Dampfbackofen (EURO-60 cm)  
DGC 7845-60 XL HCX Pro  
(Festwasseranschluss)

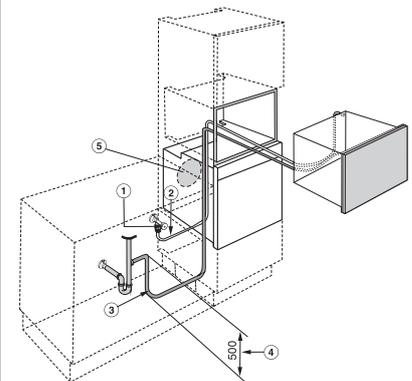

- ① Absperrhahn (Kaltwasseranschluss)
- ② Wasserzulaufschlauch, L = 2000 mm
- ③ Wasserablaufschlauch, L = 3000 mm
- ④ Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Eintritt in den Geruchsverschluss darf nicht höher als 500 mm sein.
- ⑤ Hutze von Backofen