

# CombiSets SmartLine

## CS 7632 FL Teppan Yaki




Dimensions de la découpe (l x P)  
382 x 524 mm à fleur de plan  
358 x 500 mm plan de travail




<b>Désignation du modèle/pour la vente</b>	<b>CS 7632 FL</b>
<b>Catégorie marketing</b>	<b>Platinum</b>
<b>Système de chauffage</b>	
Système de chauffage	Induction
<b>Type d'appareil et design</b>	
SmartLine	●
Coloris de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	●
Sans cadre, posé sur le plan de travail	●
Grille en fonte	-
Plaque Teppan inox	●
Cuvette du wok en verre incurvée	-
Nombre de zones de cuisson	2
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre/diamètre en mm	-/-
Puissance en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-/-
<b>Zone de cuisson</b>	
Emplacement/type/diamètre en mm	Avant/Teppan Yaki/305 x 175
Puissance en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/-/-
<b>Zone de cuisson</b>	
Emplacement/type/diamètre en mm	Arrière/Teppan Yaki/305 x 175
Puissance en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/-/-
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande sur touches sensibles	●
Couleur de l'écran	Jaune
Affichage numérique des niveaux de puissance	●
Détection permanente des récipients	-
Fonction Recall	●
Fonction Stop&Go	●
Minuterie	●
Arrêt automatique	●
Saisie automatique	-
Fonction de maintien au chaud	●
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores)	●
<b>Confort d'entretien</b>	
Protection nettoyage	●
Grille lavable au lave-vaisselle	-
<b>Sécurité</b>	
Arrêt automatique de sécurité/fonction de verrouillage/sécurité enfants	●/●/●
Fonction contrôle défaillance/ventilateur intégré/sécurité anti-surchauffe	●/●/●
Témoin de chaleur résiduelle	●
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (l x H x P)	378 x 60 x 520
Hauteur maximale d'encastrement en mm	60
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail	358 x 500
Dimensions de la découpe en mm (l x P) à fleur de plan	382 x 524
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	2,8/230/16
<b>Accessoires de série</b>	
Câble de raccordement/Poël wok antiadhésive	●/-

Teppan Yaki à induction  
CS 7632 FL, à fleur de plan

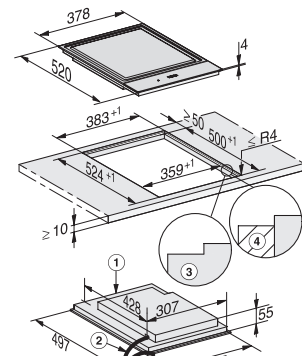

- 1) Face avant
- 2) Boîtier de raccordement au réseau, câble de raccordement, L = 2000 mm
- 3) Fraisage étagé
- 4) Baguettes en bois 12 mm (non comprises dans la fourniture)

Teppan Yaki à induction  
CS 7632 FL, posé sur le plan de travail

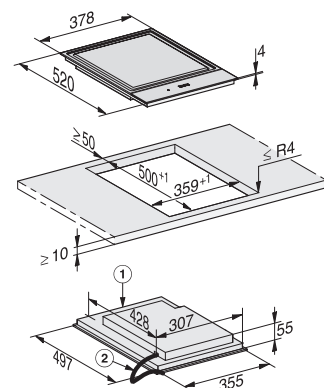

- 1) Face avant
- 2) Boîtier de raccordement au réseau, câble de raccordement, L = 2000 mm