# Four

## H 7660-60 BP à pyrolyse

Hauteur de niche 600 mm

M Touch S | MultiLingua | Pyrolyse & Pyrofit | HydraCook | FlexiClip | TasteControl | Thermosonde

| Désignation du modèle/pour la vente | H 7660-60 BP |
|---|---|
| **Design** | |
| ArtLine/PureLine/VitroLine/Universelle | –/●/●/– |
| Sans poignée/Bouton escamotable | –/– |
| **Avantages** | |
| TasteControl | ● |
| Sonde thermique sans fil/Sonde thermique avec fil | –/● |
| Préchauffage rapide/Fonction Crisp | ●/● |
| **Fonctions** | |
| Chaleur tournante +/Chaleur tournante Eco/Cuisson intensive/ Décongélation | ●/●/●/● |
| Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte | ●/●/● |
| Gril/Petit gril/Turbogril | ●/●/● |
| HydraCook | ● |
| Programmes automatiques | ● |
| Rôtissage automatique/Cuisson à basse température | ●/● |
| **Confort d'utilisation** | |
| Affichage | M Touch S |
| Détecteur de proximité MotionReact | ● |
| FoodView | – |
| SoftOpen/SoftClose | ●/● |
| Touch2Open | – |
| MultiLingua | ● |
| Jets de vapeur programmables | ● |
| Affichage de l'heure/de la date/Minuterie | ●/●/● |
| Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson | ●/●/● |
| Température réelle/de consigne/préconisée | ●/●/● |
| Programmes personnels/Réglages individuels | 20/● |
| Programme Sabbat | ● |
| Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option) | – |
| **Efficacité et durabilité** | |
| Classe d'efficacité énergétique (A++ - A) | A+ |
| Utilisation de la chaleur résiduelle | ● |
| **Confort d'entretien** | |
| Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique | – |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | ● |
| Catalyseur | – |
| Porte CleanGlass | ● |
| Résistance de gril rabattable | ● |
| **Mise en réseau d'appareils électroménagers** | |
| Miele@home/MobileControl | ●/● |
| RemoteService/Affichage SuperVision | ●/● |
| **Sécurité** | |
| Système de refroidissement avec façade froide/Contacteur de porte | ●/● |
| Arrêt de sécurité/Sécurité enfants | ●/● |
| **Informations techniques** | |
| Volume de l'enceinte en l/Nombre de niveaux d'introduction | 76/5 |
| Éclairage | BrilliantLight |
| Régulation de la température en °C | 30 – 300 |
| Dimension de la niche en mm (L x H x P) | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 |
| Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A | 3,5/400 2N~/10 |
| **Accessoires fournis** | |
| Plaque de cuisson/Tôle universelle avec PerfectClean | 1/1 |
| Grille combinée sans/avec PerfectClean/pyrolysables | –/–/1 |
| Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/pyrolysables | –/–/1 |
| Grille support sans/avec PerfectClean/pyrolysables | –/–/● |
| Bon pour livre de cuisine | ● |

Fours (EURO-60 cm)
H 7860-60 BP/BPX, H 7660-60 BP,
H 7460-60 BP, H 7264-60 B,
H 2861-60 B/BP, H 2456-60 B/BP

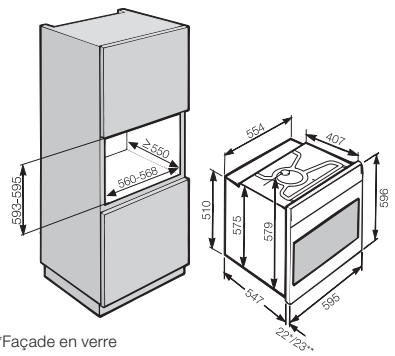


*Façade en verre
**Façade en métal

Schémas d'encastrement détaillés sur www.miele.ch/documentation-planification
Edition avril 2025
Cuisinières et fours Miele