


Plan de cuisson combiné à induction


KM 7005 FR uniquement en combinaison avec
H 2456-60 I

Dimensions de la découpe (l x P)
560-600 x 490-500 mm



Désignation du modèle/pour la vente	KM 7005 FR uniquement en combinaison avec H 2456-60 I
Système de chauffage	
Système de chauffage	induction
Type d'appareil	
Combiné avec la cuisinière/autonome	●/-
Design	
Coloris de la vitrocéramique	noir
Cadre inox/verre biseauté	●/-
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail	-/●
Combinable avec SmartLine/aérateur de table	-/-
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4/2
Nombre de casseroles max.	4
Zone de cuisson PowerFlex	
Emplacement/type/diamètre en mm	4/Zone de cuisson PowerFlex/ Ø 150 – 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
Zone de cuisson	
Position/type/diamètre en mm	gauche/zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Zone de cuisson	
Position/type/diamètre en mm	droite/zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Zone de cuisson	
Position/type/diamètre en mm	-/-/-
Puissance en W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Zone de cuisson	
Position/type/diamètre en mm	-/-/-
Puissance en W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Confort d'utilisation	
Commande sur touches sensibles/boutons/écran tactile	-/cuisinière/-
Coloris de l'écran	jaune
TempControl	-
Détection permanente/intelligent des récipients	-/-
Fonction Recall/aide de positionnement	-/-
Fonction Stop&Go/timer	-/-
Arrêt/saisie automatique	-/●
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus	●/-
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores)	-
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Con@ctivity	-
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage	●/-
Sécurité	
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur	●/●/●
Fonction de verrouillage/sécurité enfants	-/●
Témoin de chaleur résiduelle	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	626 x 52 x 526
Hauteur maximale d'encastrement en mm	45
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail	560 – 600 x 490 – 500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan	-
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan	-
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	7,3/400 2-3 N~/16
Accessoires de série	
Câble de raccordement	-

Plan de cuisson combiné à induction
KM 7005 FR

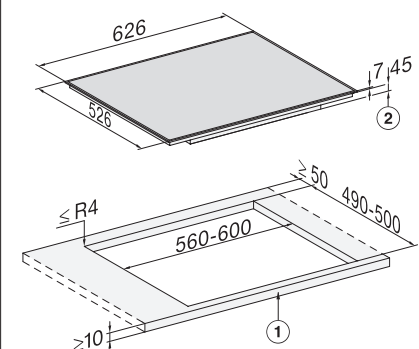

- ① Face avant
② Hauteur d'encastrement