# Hotte à panneau plat

## DAS 4630-60

Largeur
60 cm

* avec accessoires en option

| | |
|---|---|
| **Désignation du modèle/pour la vente** | **DAS 4630-60** |
| **Catégorie marketing** | **Gold** |
| **Construction** | |
| Hotte à panneau plat | ● |
| **Modes de fonctionnement** | |
| Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur | ●/●*/– |
| **Confort d'utilisation** | |
| EasySwitch/SmartControl | –/● |
| Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable | ●/● |
| CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle | ●/1 |
| Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min) | –/●/● |
| **Fonctions domotiques** | |
| Con@ctivity | ● |
| **Efficacité et durabilité** | |
| Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses | A+++/A |
| Consommation annuelle d'énergie en kWh/an | 24 |
| **Éclairage** | |
| LED/éclairage d'ambiance | ●/– |
| Nombre x watts/Éclairement en Lx/Température de couleur en K | 1 x 3 W/330/3'500 |
| **Ventilateur** | |
| Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC) | –/● |
| **Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation** | |
| **Évacuation (non applicable à la variante externe)** | |
| Niveau 3 : débit d'air ($m^3$/h) | 400 |
| Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) | 56/42 |
| Niveau intensif : débit d'air ($m^3$/h) | 720 (B:) |
| Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) | 70/57 |
| **Circuit fermé** | |
| Niveau 3 : débit d'air ($m^3$/h) | 380 |
| Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) | 62/48 |
| Niveau intensif : débit d'air ($m^3$/h) | 695 (B:) |
| Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) | 77/63 |
| **Caractéristiques techniques** | |
| Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm | 436/436 |
| Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm | 596/32/279 |
| Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm | 450 |
| Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A | 0,163/230/10 |
| **Indications de montage** | |
| Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté | ●/–/– |
| Diamètre du manchon d'évacuation en mm | 150 |
| **Accessoires de série** | |
| Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif | ●/–/– |
| **Accessoires en option** | |
| Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif | ●/● |
| Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000 | – |
| Module de commande DSM 401/DSM 409 | –/● |
| Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150-1 | ●/● |
| Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø | ● |
| **Design frontal au choix** | |
| Gris graphite GR/inox ED/blanc brillant BW | –/–/– |
| Noir obsidienne SW/noir obsidienne mat SWM | ●/– |
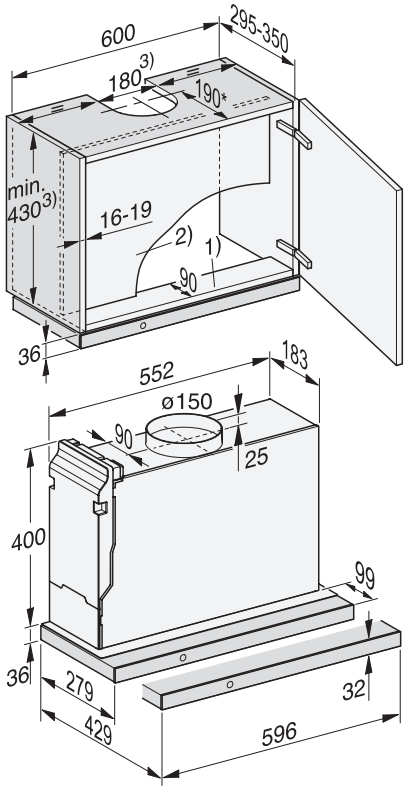
Hotte à panneau plat
DAS 4630-60 SW