


Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7328 D



Hauteur de niche
1220 mm



Accessoire en option KEDF 7122 face frontale inox (11486210)

Modèle/désignation commerciale	K 7328 D
Catégorie marketing	Silver
Catégorie d'appareils	Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur
Modèle	●/–/–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/–
Design	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–
Ventilateur éclairé	–
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	–/–
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	–
Système de réfrigération/Freeze&Cool	VeggieBox/–
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/●/–
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	–/–
ComfortClean/Filtre actif AirClean	–/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Commande	
Concept de commande	EasyControl
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/–/–/–
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	–/●/–
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	–/1
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	–/–
Compartiment de contre-porte pour conserves/bouteilles	3/1
ComfortSize	–
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	–/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	D/A
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	118/0,323
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	–/–
Signal sonore pour porte/température	●/–
Signal optique pour porte/température	–/–
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1221 – 1228 x 560 – 568 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	19/–
Classe climatique	SN–ST
Volume total utile en l	187
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	172/–/15
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	11/3
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	27
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/700
Accessoires fournis	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/●


Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm




K 7328 D

Habillage de face frontale inox

KEDF 7122 pour
K 7378 B,
K 7377 B,
K 7348 C,
K 7347 C,
K 7328 D,
K 7326 E,
K 7327 D

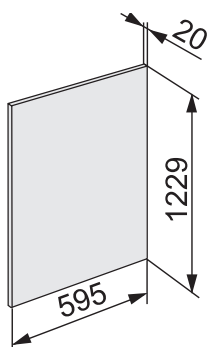

Habillage de face frontale en exécution inox pour réfrigérateurs et congélateurs intégrables, y compris gabarits, vis et poignée (sans avant-trous)

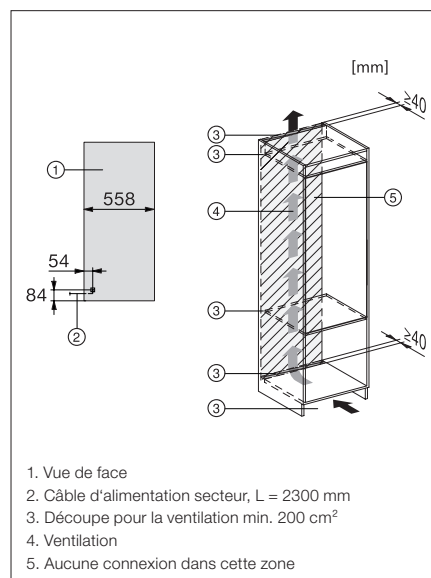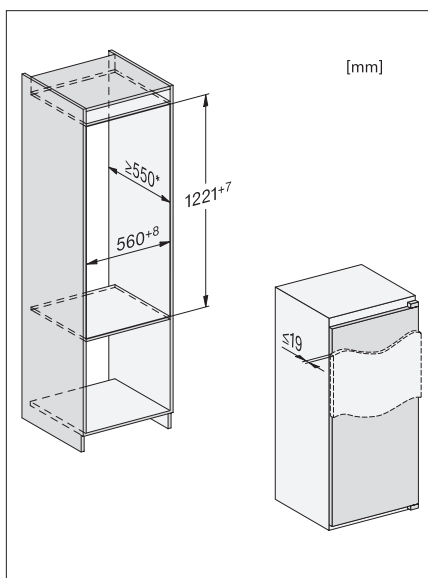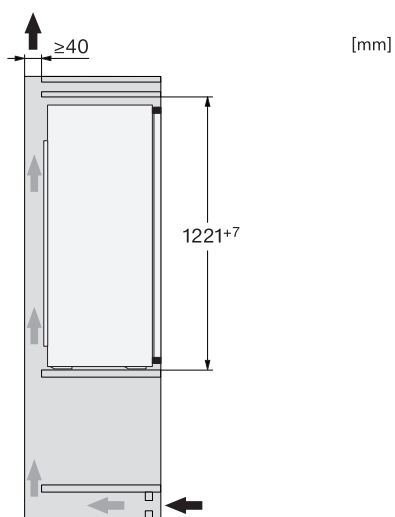

1. Vue de face
2. Câble d'alimentation secteur, L = 2300 mm
3. Découpe pour la ventilation min. 200 cm²
4. Ventilation
5. Aucune connexion dans cette zone