

Cuisinière

H 2456-60 E




Hauteur de niche
600 mm



Désignation du modèle/pour la vente	H 2456-60 E
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universelle	-/-/●
Bouton escamotable	●
Avantages	
Préchauffage rapide	●
Fonctions	
Chaleur tournante +/chaleur tournante Eco/cuisson intensive/décongélation	●/●/●/●
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte	●/●/-
Gril/Petit gril/Turbogrill	●/-/●
HydraCook	-
Programmes automatiques	-
Rôtissage automatique/cuisson à basse température	-/-
Confort d'utilisation	
Affichage	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Affichage de l'heure/de la date/Minuterie	●/-/●
Programmation du début/de la fin/de la durée de cuisson	-/●/●
Température réelle/de consigne/préconisée	●/●/●
Tiroir à ustensils (module de chauffage HSH 4000 en option)	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A++ - A)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	-
Confort d'entretien	
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	●
Auto-nettoyage par pyrolyse	-
Catalyseur	-
Porte CleanGlass	●
Résistance de gril rabattable	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteService/Affichage SuperVision	-/-
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide/Contacteur de porte	●/-
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants	●/●
Commande du plan de cuisson	
Combinaison avec plan de cuisson à induction	-
Combinaison avec table de cuisson électrique	●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l/Nombre de niveaux d'introduction	76/5
Éclairage	1 spot halogène
Régulation de la température en °C	30 - 250
Dimension de la niche en mm (L x H x P)	560 - 568 x 600 x 550
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	10,6/400 2-3~/16-20
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson/Tôle universelle avec PerfectClean	1/1
Grille combinée sans/avec PerfectClean/pyrolysables	1/-/-
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/pyrolysables	-/-/-
Grille support sans/avec PerfectClean/pyrolysables	●/-/-
Bon pour livre de cuisine	-

Cuisinières (EURO-60 cm)
H 2456-60 EP, H 2456-60 I,
H 2456-60 E

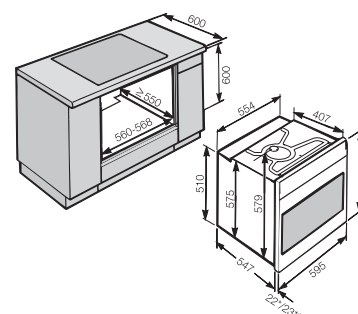

*Façade en verre
**Façade en métal