


Réfrigérateur à pose libre Side-by-Side

KS 4783 DD bst



Modèle/désignation commerciale	KS 4783 DD bst
Catégorie marketing	Gold
Catégorie d'appareils	
Congélateur	●
Modèle	
Modèle libre	●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/●/●
Design	
Couleur de l'appareil	Noir
Couleur de la façade	Blacksteel
Éclairage zone de réfrigération	LED/-
Ventilateur éclairé/Système de refroidissement	-/-
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	DailyFresh/-
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	-/-
DynaCool	●
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/-
SoftClose/SelfClose	●/-
Assistance ouverture de porte	Poignée à levier EasyOpen
Commande	
Concept de commande	SensorTouch
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/-/-
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances/Mode ECO	●/●/●/-
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	6/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-
Porte-bouteilles en métal chromé	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	-/2
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	-/-
Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles	3/2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	D/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	98/0,268
Sécurité	
Fonction verrouillage	●
Signal sonore pour porte/température	●/-
Signal optique pour porte/température	●/-
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	597 x 1855 x 675
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/Zone de congélation 4 étoiles en l	399/-/-
Volume total utile en l	399
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	-/-
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	35
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 - 240/10/1200
Accessoires fournis	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/-
Side-by-Side Kit	-

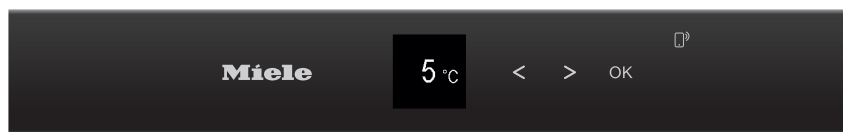