

# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7348 C



Hauteur de niche  
1220 mm



Accessoire en option KEDF 7122 face frontale inox (11486210)

<b>Modèle/désignation commerciale</b>	<b>K 7348 C</b>
<b>Catégorie marketing</b>	<b>Gold</b>
<b>Catégorie d'appareils</b>	
Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur	●/–/–
<b>Modèle</b>	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/–
<b>Design</b>	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–
Ventilateur éclairé	–
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	–/–
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/–
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	–/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	–/–
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/–
<b>Commande</b>	
Concept de commande	SensorTouch
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/–/●/–
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/●/●
<b>Réfrigérateur/Zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes/dont éclairées	3/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	–/1
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	–/●
Compartiment de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/1
ComfortSize	●
<b>Congélateur/Zone de congélation</b>	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	–/–
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	C/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	118,26/0,323
<b>Sécurité</b>	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–
Signal sonore pour porte/température	●/–
Signal optique pour porte/température	●/–
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1220 – 1236 x 560 – 570 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	19/–
Classe climatique	SN-T
Volume total utile en l	173
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	158/67/16
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	9/2
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	32
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1200
<b>Accessoires fournis</b>	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/●

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante


# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7348 C




Habillage de face frontale inox

KEDF 7122 pour

K 7378 B,  
K 7377 B,  
K 7348 C,  
K 7347 C,  
K 7328 D,  
K 7326 E,  
K 7327 D

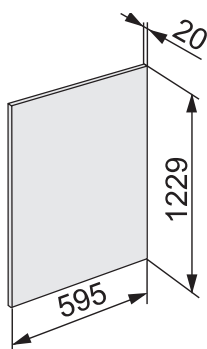

Habillage de face frontale en exécution inox pour réfrigérateurs et congélateurs intégrables, y compris gabarits, vis et poignée (sans avant-trous)

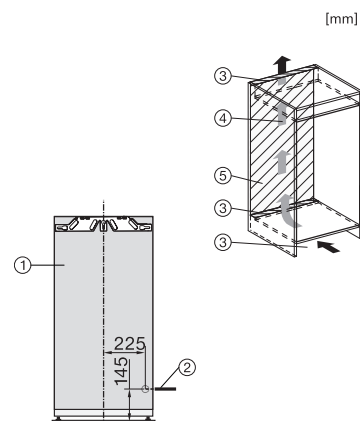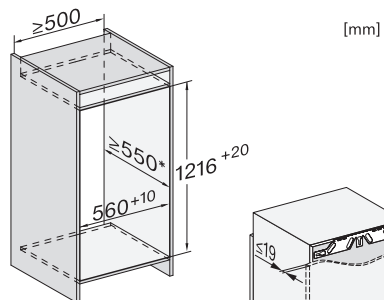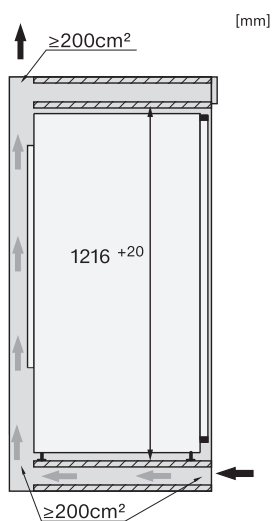

1. Vue de face
2. Câble d'alimentation secteur, L = 2200 mm
3. Découpe pour la ventilation min. 200 cm<sup>2</sup>
4. Ventilation
5. Aucune connexion dans cette zone