


Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

KU 7030 D



Hauteur de niche
820 mm

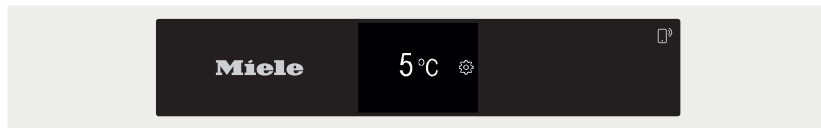

| | |
|--|-----------------------------|
| Modèle/désignation commerciale | KU 7030 D |
| Catégorie marketing | Gold |
| Catégorie d'appareils | |
| Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur | ●/–/– |
| Modèle | |
| Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable | ●/●/– |
| Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible | chariot télescopique /–/– |
| Design | |
| Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation | LED/– |
| Ventilateur éclairé | – |
| Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé | –/– |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | ● |
| Système de réfrigération/Freeze&Cool | VeggieBox/– |
| Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte | –/– |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | –/●/–/– |
| IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce | –/– |
| ComfortClean/Filtre actif AirClean | ●/– |
| Système Silence/SoftClose/SelfClose | –/●/– |
| Commande | |
| Concept de commande | FreshTronic |
| Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte | ●/–/–/– |
| Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances | ●/–/● |
| Réfrigérateur/Zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes/dont éclairées | 3/0 |
| FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase | –/–/– |
| Porte-bouteilles en métal chromé | – |
| Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais | –/– |
| Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel | –/– |
| Compartiment de contre-porte pour conserves/bouteilles | –/– |
| ComfortSize | – |
| Congélateur/Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques | –/– |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D) | D/B |
| Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh | 73,90/0,202 |
| Sécurité | |
| Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. | ●/– |
| Signal sonore pour porte/température | ●/– |
| Signal optique pour porte/température | ●/– |
| Informations techniques | |
| Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) | 820 – 880 x 600 – 604 x 560 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg | 10/– |
| Classe climatique | SN-T |
| Volume total utile en l | 124 |
| Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l | 125/–/– |
| Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h | –/– |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 32 |
| Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA | 200 – 240/10/2000 |
| Accessoires fournis | |
| Casier à œufs/bac à glaçons | ●/– |

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

KU 7030 D

