


Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

KU 7015 D



Hauteur de niche
820 mm

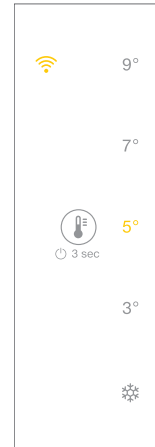

Modèle/désignation commerciale	KU 7015 D
Catégorie marketing	Silver
Catégorie d'appareils	Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur
Modèle	●/—/—
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/●/—
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/●
Design	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/—
Ventilateur éclairé	—
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	—/—
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	VeggieBox/—
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	—/—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	—/—/—
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau MyIce	—/—
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/—
Système Silence/SoftClose/SelfClose	—/—/—
Commande	
Concept de commande	EasyControl
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/—/—/—
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/—/—
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	3/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	—/—/—
Porte-bouteilles en métal chromé	—
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	2/—
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	—/—
Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/1
ComfortSize	—
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	—/—
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	D/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	74,10/0,202
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	—/—
Signal sonore pour porte/température	●/—
Signal optique pour porte/température	●/—
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	820 – 880 x 600 – 604 x 560
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	10/—
Classe climatique	SN-ST
Volume total utile en l	127
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	127/—/—
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	—/—
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	34
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/2000
Accessoires fournis	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/—

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

KU 7015 D

