




Lave-linge

WQ 090-10 CH

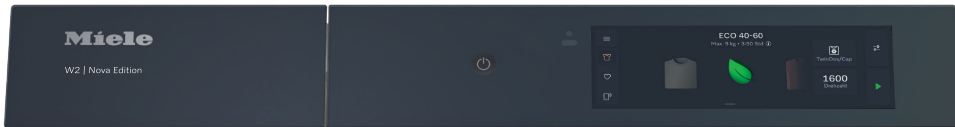

Modèle/désignation commerciale	WQ 090-10 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte droite droite droite	droite
Design	
Type de panneau	incliné
Conception de porte	BlackEffect
Affichage	M Touch Pro
Performance de nettoyage	
TwinDos/PowerWash	●/●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
ComfortOpen/MotionReact/AmbientLight	–/●/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	A
Classe d'efficacité d'essorage	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	70
Raccordement à l'eau chaude	●
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
FlexLoad/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
Coton/Non repassable/Délicat	●/●
SmartMatic/Soie/Laine	●/●/●
Textiles foncés/Jeans	●/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
AddProgrammes/ECO 40 – 60	●/●
Options de lavage	
SingleWash/Hygiène plus	●/●
Court/Trempage/Pré lavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	–/●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité	–/●
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 620
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)/sans porte (pour encastrement)	1'055/–
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive Miele /Bon d'achat UltraPhase	–/●

W2 Nova Edition

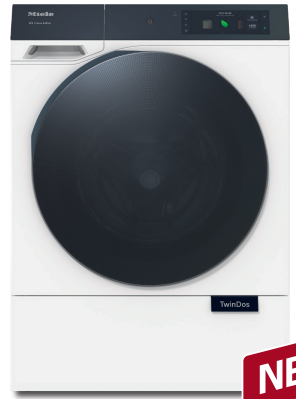

NEW

Sèche-linge assorti :
TQ 090-10 CH